

BE-Absaugarm GOS

Zum Erfassen und Absaugen von Feinstaub, Schweißrauch. Auch für Gase, Dämpfe oder explosive Medien möglich.

*Immer eine
Idee voraus!*

Wartungsarm mittels außenliegender Gelenke. Stufenloses Ausrichten der Absaugarme. Alle Gelenkteile einzeln einstellbar.



Leichtbauweise aus Aluminiumrohrteilen. Hochflexible, abriebfeste Gelenkschläuche. Mit Handgriffen und Drosselklappe.

*langlebig
leichtgängig
individuell*

Optionales Zubehör wie Ex-Schutz Ausführung, Beleuchtung in der Haube, 2 m, 3m oder 4 m Arbeitsradius, vergrößerte Absaughaube 500 mm Ø.

BECK


Beck Arbeitsplatzabsaugungen Umweltschutz GmbH, Gießener Str. 40, D-35321 Laubach
Tel.: 06405 9102-0 / Fax: 06405 9102-99
www.beck-absaugung.de / info@beck-absaugung.de

BE-Absaugarm GOS

Technische Daten

Type	Gestreckte Länge L mm	Haube Ø mm	Luftbedarf (Empfehlung) m ³ /h	Stutzen Ø mm	Gewicht ca. kg	Ident Nr.
GOS 2000	2250	315	800	160	21	0400020
GOS 3000	2950	315	1000	160	23	0400021
GOS 4000	4020	315	1200	160	26	0400022

Technische Veränderungen vorbehalten
Sondergrößen auf Anfrage

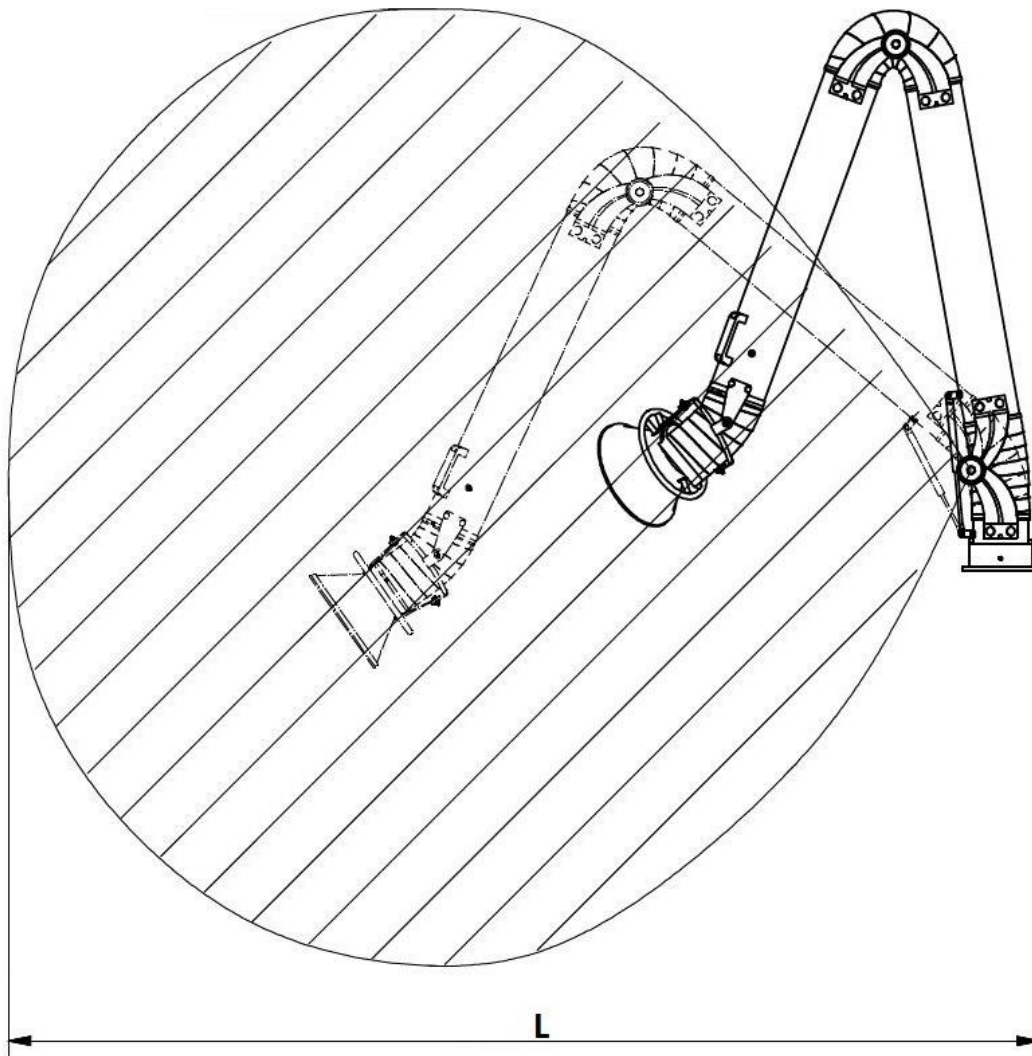

BECK

Beck Arbeitsplatzabsaugungen Umweltschutz GmbH, Gießener Str. 40, D-35321 Laubach
Tel.: 06405 9102-0 / Fax: 06405 9102-99
www.beck-absaugung.de / info@beck-absaugung.de