

BE-Schweiß Tisch D/M

Zum Absaugen und Filtern von Rauch und Feinstaub beim Schweißen und anderen Arbeiten.

*Immer eine
Idee voraus!*

Hohe Energieeinsparung, die saubere Luft kann im Arbeitsraum bleiben. Mit Langzeitfilter für Staubklasse M.



Absaugung über T-Stahlrost, Schlackenschublade, große Kniefreiheit, Nachfilterkassette und Druckluftabreinigungssystem.

*langlebig
leistungsstark
individuell*

Vielfältiges Zubehör wie Oberabsaugwand, Schutzwände, seitlich montierter Absaugarm, Zwangslagenständer und vieles mehr sind möglich.

BECK

Beck Arbeitsplatzabsaugungen Umweltschutz GmbH, Gießener Str. 40, D-35321 Laubach
Tel.: 06405 9102-0 / Fax: 06405 9102-99
www.beck-absaugung.de / info@beck-absaugung.de

BE-Schweiß Tisch D/M

ABREINIGUNGSSYSTEME

Variante
D/M-H



Bei der Variante H müssen die Filterpatronen von Hand gereinigt werden. Dies kann durch Abbürsten, Ausblasen oder auch durch Absaugen mit einem Industriesauger erfolgen. Diese Variante bietet eine kostengünstige Alternative, wenn ein geringes Staubaufkommen zu erwarten ist und der Schweiß Tisch nur gelegentlich zum Einsatz kommt.

Variante
D/M-A



Die Variante A ist ein Druckluftabreinigungssystem für die Filterpatrone. Hier wird durch Öffnen eines Kugelhahns die Patrone im Tisch ausgeblasen. Der in der Patrone befindliche Rotationsstab wird durch die Druckluft in Drehung versetzt und bläst gleichzeitig die Filterpatrone von innen nach außen ab. Dadurch wird die Standzeit der Filter wesentlich erhöht und der Wartungsaufwand verringert. Für diese Variante ist ein Druckluftnetz mit min. 6 bar erforderlich. Die Druckluft muss trocken und ölfrei sein.

Variante
D/M-AA



Die Variante AA ist ein Druckluftabreinigungssystem für die Filterpatrone. Hier wird, wie bei der Variante A, die Filterpatrone ausgeblasen. Der Abreinigungsvorgang erfolgt hier automatisch nach einstellbaren Impuls- und Pausenzeiten. Über eine elektronische Steuerung wird ein Magnetventil geöffnet, das wiederum die Druckluft an den Rotationsstab weiterleitet. Bei dieser Variante wird der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert. Es ist ein Druckluftnetz mit min. 6 bar erforderlich. Die Druckluft muss trocken und ölfrei sein.

BECK

Beck Arbeitsplatzabsaugungen Umweltschutz GmbH, Gießener Str. 40, D-35321 Laubach

Tel.: 06405 9102-0 / Fax: 06405 9102-99

www.beck-absaugung.de / info@beck-absaugung.de

BE-Schweiß Tisch D/M

Technische Daten

Type	Arbeitsfläche b x t mm	Arbeits- höhe mm	Größe L x B mm	Ventilator- Luftleistung m ³ /h	Motor 400V, 50Hz kW	Gewicht kg	Ident Nr. Variante D/M-H	Ident Nr. Variante D/M-A	Ident Nr. Variante D/M-AA
BE-Ti 80	750 x 500	850-910	760 x 1150	1400	1,1	120	0100300	0100200	0100400
BE-Ti 100	1000 x 500	850-910	1010 x 1150	1500	1,1	147	0100303	0100203	0100403
BE-Ti 125	1250 x 500	850-910	1260 x 1150	1800	1,5	181	0100306	0100206	0100406
BE-Ti 150	1500 x 500	850-910	1510 x 1150	2100	1,5	211	0100309	0100209	0100409
BE-Ti 200	2000 x 500	850-910	2010 x 1150	2700	2,2	270	0100312	0100212	0100412
BE-Ti 250	2500 x 500	850-910	2510 x 1150	2 x 1800	2 x 1,5	346	0100315	0100215	0100415
BE-Ti 300	3000 x 500	850-910	3010 x 1150	2 x 2700	2 x 2,2	427	0100366	0100266	0100466
BE-Ti 100/100	1000 x 700	850-910	1010 x 1350	1500	1,1	170	0100318	0100218	0100418
BE-Ti 125/100	1250 x 700	850-910	1260 x 1350	1800	1,5	208	0100321	0100221	0100421
BE-Ti 150/100	1500 x 700	850-910	1510 x 1350	2100	1,5	245	0100324	0100224	0100424
BE-Ti 200/100	2000 x 700	850-910	2010 x 1350	2700	3,0	339	0100327	0100227	0100427
BE-Ti 250/100	2500 x 700	850-910	2510 x 1350	2 x 1800	2 x 1,5	403	0100330	0100230	0100430
BE-Ti 300/100	3000 x 700	850-910	3010 x 1350	2 x 2700	2 x 2,2	498	0100369	0100269	0100469

Technische Veränderungen vorbehalten

Sondergrößen auf Anfrage




Beck Arbeitsplatzabsaugungen Umweltschutz GmbH, Gießener Str. 40, D-35321 Laubach

Tel.: 06405 9102-0 / Fax: 06405 9102-99

www.beck-absaugung.de / info@beck-absaugung.de

BE-Schweiß Tisch D/M

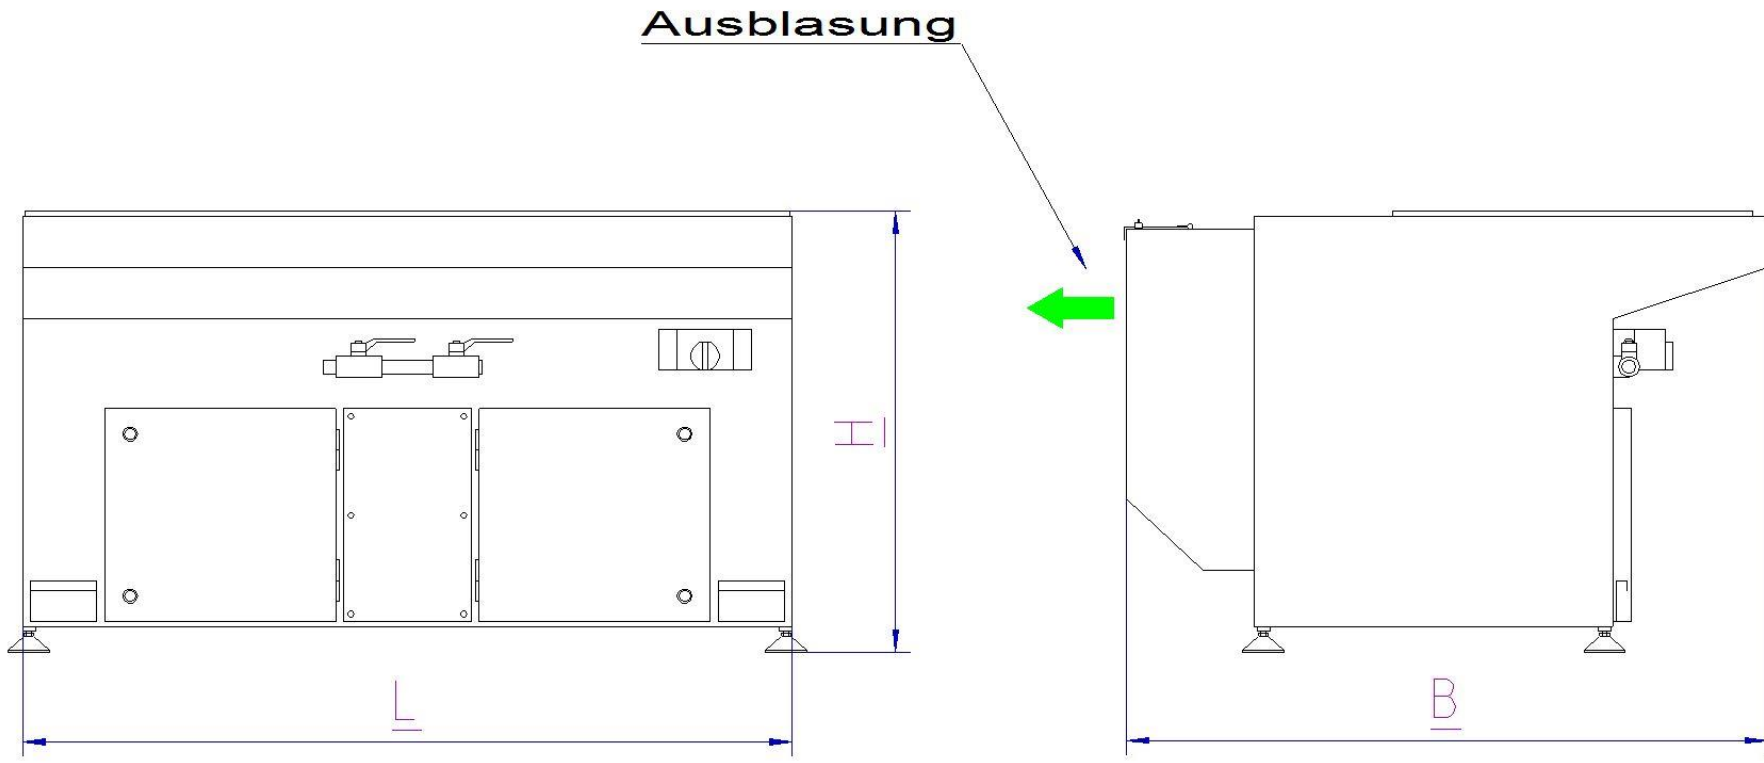

Beck Arbeitsplatzabsaugungen Umweltschutz GmbH, Gießener Str. 40, D-35321 Laubach
Tel.: 06405 9102-0 / Fax: 06405 9102-99
www.beck-absaugung.de / info@beck-absaugung.de